

施主様及び施工業者様へのお願い


サインに関連する設置及び取付に際しては、十分に安全性を考慮するとともに、台風・竜巻・暴風など強風による災害が予想される場合は、事故の予防策を必ず行って下さい。また、定期的なお手入れを実行することにより、美観を長く保つことができます。

基本事項


1. 見積りご依頼及びご発注時に、施工場所についての情報や適した取付方法の打ち合わせを当社営業担当と十分に行い、打合せ通りの取り付け作業を行って下さい。
2. 以下の取付方法は、各製品の代表的な方法を記載しています。実際の施工は打ち合わせに従って、適切な取付方法及び部材を選択し、施工を行って下さい。
3. 歩行者及び車両等の通行の妨げにならないように、設置場所を検討してください。
4. 道路交通法、その他法令等に準じたサイン類の設計・デザインを行なって下さい。
5. 取付工事についての責任は、有限会社ケーワンクリーンでは一切負いませんのでご了承ください。
6. 法令に従って、2年ごとの点検を行い安全な維持管理を行なって下さい。

取付方法


1. 弊社製造の LED サインは AC 12V で設計しています。
2. LED サインを AC 100V へ直結した場合、瞬時に LED が破損し、完全に使用できなくなります。必ず、適合した AC 電源から LED サインへ配線するように、特にご注意ください。
3. AC 電源は、メンテナンスができる位置に設置して下さい。また、二次側の配線（文字から AC 電源への配置）は、電気工事士の資格が無くても工事を行なえますが、一次側の配線（100V から AV 電源への配線）は、資格所有者が作業を行って下さい。

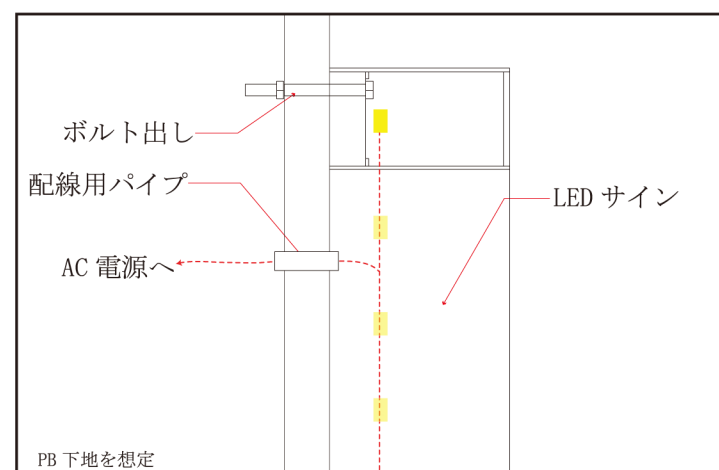

AC 電源仕様表

PSE 対応 (屋内タイプ)	出力電圧	AC12V		
	電気容量	150W		200W
	入力電圧	AC100V		
	外形寸法 	H	60 mm	60 mm
		W	186 mm	189 mm
		D	105 mm	105 mm
	保証期間	ご購入日より 1 年間（正常品と交換致します。但し交換を伴う工事は含みません。）		

接続図

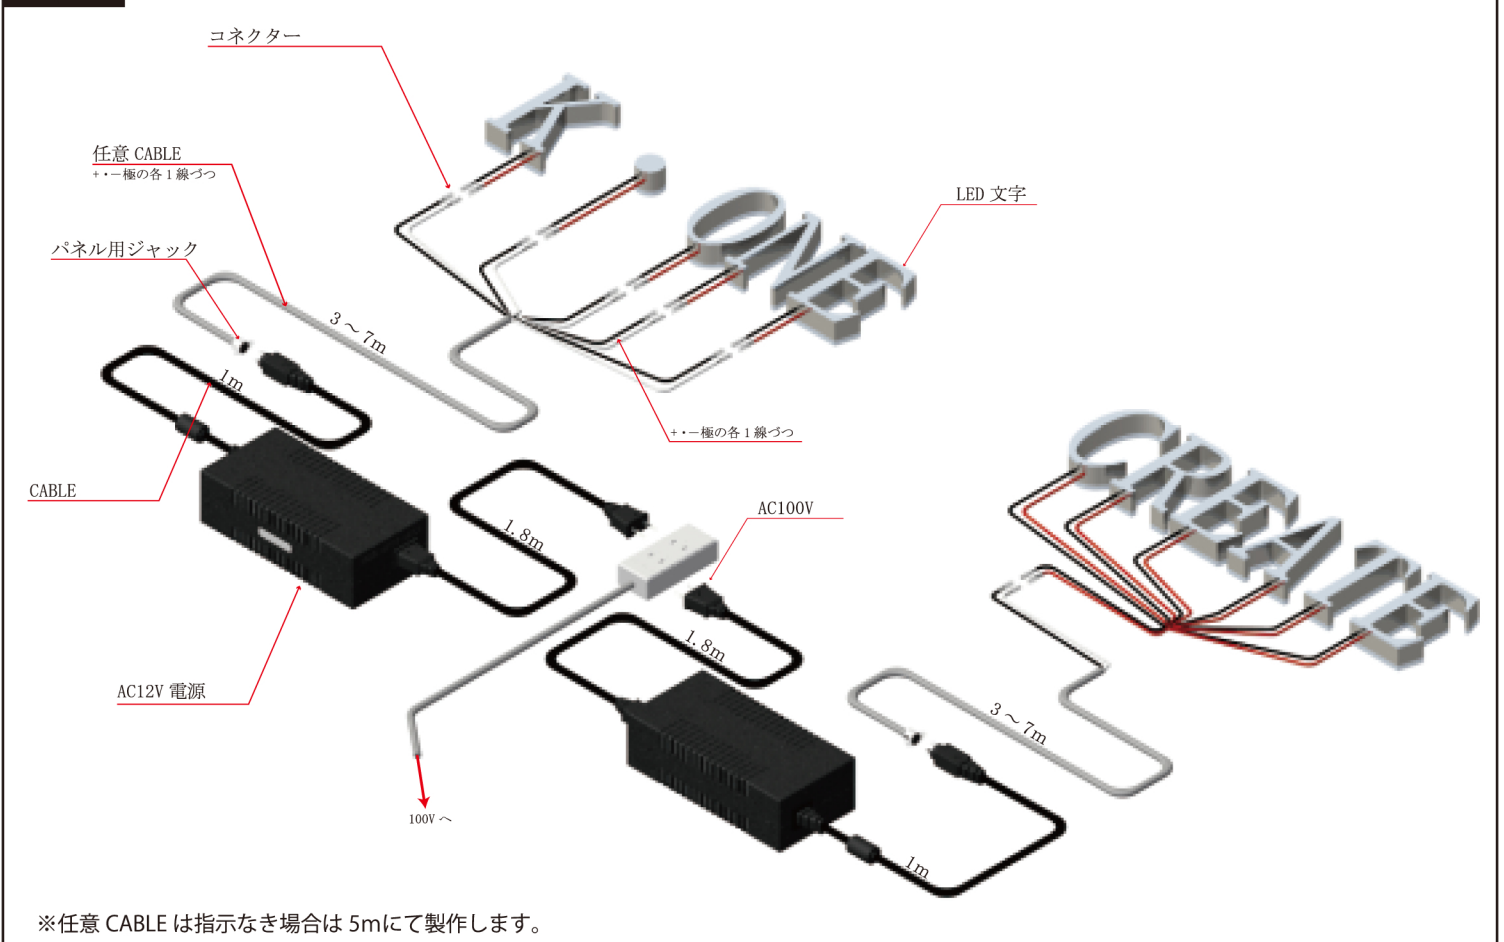

備考

1. AC 電源は LED サイン専用です。それ以外の目的では使用しないで下さい。
 2. 必ず電源を切った状態で取り付け作業を行って下さい。
 3. 極性（プラス・マイナス）に注意して接続して下さい。極性を逆にして接続すると、LED サインが点灯しただけでなく、AC 電源の故障の原因にもなりますのでご注意下さい。
 4. 工事は取扱説明書に従い、当社が指定した電気容量を必ず守って下さい。
 5. 工事は取付説明書・接続図に従い当社 LED 以外のものは、接続しないで下さい。
 6. 通気性が良く、熱がこもらないメンテナンス可能な場所に設置して下さい。
 7. 直射日光のあたる場所や、高温多湿となる場所には設置しないで下さい。
 8. AC 電源は必ず、雨水等濡れる恐れのない場所に設置して下さい。
 9. 法令を遵守して取り付け作業を行って下さい。
 10. 製品の外観はそれぞれ異なる場合があります、予めご了承下さい。
 11. 製品の改良のため、外観・仕様を予告なく変更する場合があります、予めご了承下さい。